

## Taglierina elettronica modello Easy 2 Cut

### Taglierina elettronica per carta ed etichette modello Easy 2 Cut con taglio a ghigliottina


Nuova taglierina con cambio di formato elettronico. Versatile, dotata di lame long life ed elevata precisione di taglio grazie a motori brushless di ultima generazione. Possibilità di eseguire taglio singolo o doppio taglio con espulsione del rifilo. Disponibile anche il gruppo taglio longitudinale per la produzione multi-fila. Il registro di taglio, in funzione del formato, è sempre controllato elettronicamente tramite un lettore di gap o di marca stampata. Non servono ingranaggi per cambiare formato. Correzione dinamica del punto di taglio. La taglierina può lavorare anche in linea tramite sensore opzionale. Tipo di uscita con pianetto fisso oppure con nastro trasportatore cm 120 con separazione lotti.

- Tastiera di comando con LCD touch screen 7"
- Intervalli di formato selezionabili in 0,01 mm
- Settaggio disponibile: numero di etichette per foglio
- Tipo di taglio: singolo / doppio con estrazione rifilo
- Sensore a forcella: idonea per controllo spessore etichette sfridate
- Sensore di marca stampata/fori per materiali stampati o tickets
- Programmazione fogli per lotto e numero di lotti
- Produzione con formato mm 50,0 con taglio singolo: 25.000 fogli/h
- Produzione con formato mm 304,8 con taglio singolo: 13.500 fogli/h
- Produzione con formato mm 610,0 con taglio singolo: 7.500 fogli/h
- Marchio CE



### VANTAGGI:

- cambio di formato elettronico
- alta precisione di taglio
- 50 programmi memorizzabili
- set-up pratico e veloce

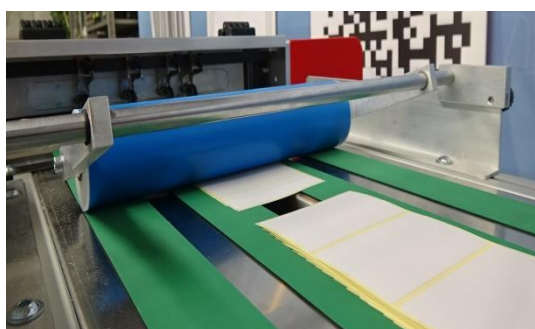

### Specifiche tecniche **Easy 2 Cut**

larghezza materiale	mm 65/330
formato di taglio	mm 50/610
intervalli di formato	mm 0,01
range rifilo	mm 0,1/50
velocità con taglio singolo	25.000 / 7.500 fogli/h
velocità con doppio taglio	16.700 / 6.200 fogli/h
precisione di taglio	+/- mm 0,15
dimensioni lpxh senza svolgitore con pianetto	cm 110x90x106
dimensioni lpxh senza svolgitore con tappeto	cm 200x90x106

### Svolgitore **Basic** (opzionale):

diametro bobina	mm 600
larghezza materiale	mm 65 / 330
dimensione mandrino standard	mm 76 ( 3" ) opzione mm 150 ( 6" )
peso massimo bobina	Kg 60
velocità	50 m/min
dimensioni lpxh	cm 60 x 74 x 109
peso senza bobina	30 Kg